


Elegant Schuifraam



VANAF $U_f = 1.40 \text{ W/M}^2\text{K}$

Het Elegant schuifraam in PVC combineert een slank, tijdloos ontwerp met uitzonderlijk comfort. Met zijn slanke middenstijl en verfijnde afwerking creëert dit raam een moderne en open sfeer, waarin natuurlijk daglicht de hoofdrol speelt. Of je nu uitkijkt op een tuin vol leven, een terras waar kinderen spelen of een landschap dat tot rust brengt, het uitzicht wordt een deel van je leefruimte.

Dankzij de goede isolatie, tijdloos strak design en oog voor inbraakwerendheid, geniet je niet alleen van warmte, rust en ruimte, maar ook van een veilig gevoel, dag en nacht.

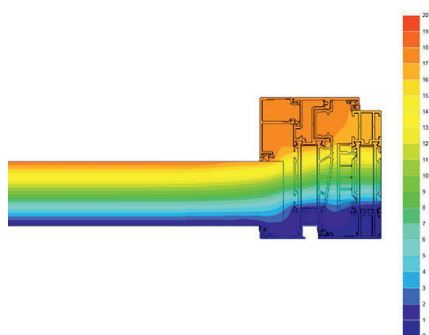


U-WAARDES		SCHUIFRAAM	
TEST	GLAS		WAARDE(vleugel + kader)
EN ISO 10077-2			Vanaf $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
EN ISO 10077-1	Dubbel glas	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,38 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
		$U_g = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,22 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
	Driedubbel glas	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,13 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
		$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	$U_w = 1,07 \text{ W/m}^2\text{K}^*$


(*) U-waarde berekend op een schuifraam 4000 x 2500mm (BxH), Warm Edge spacers

STERKE EIGENSCHAPPEN

- Vlakliggend design binnen en buiten
- Licht ingefreesde lasnaden
- Middenbalk minder dan 100 mm
- Schuifraam en hefschuifraam mogelijk
- 100 % recycleerbaar
- Ruim 100 kleurencombinaties
- Inbraakwerendheid klasse RC2
- 2, 3 en 4-delig schuifraam mogelijk
- Volledig Belgisch product

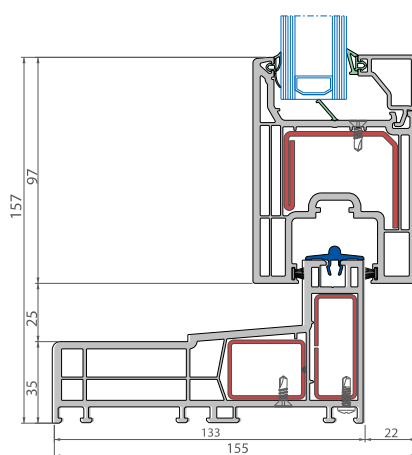

Verticale snede

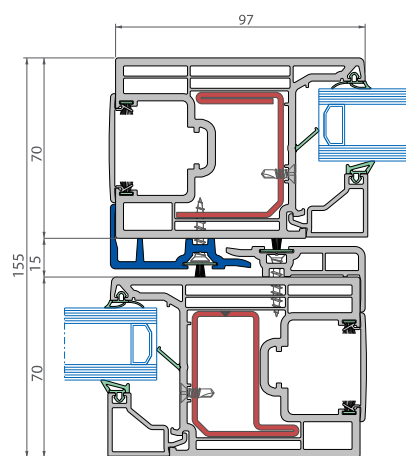

Horizontale snede

RENOVATIE-SPECIALIST
IN RAMEN EN DEUREN

