



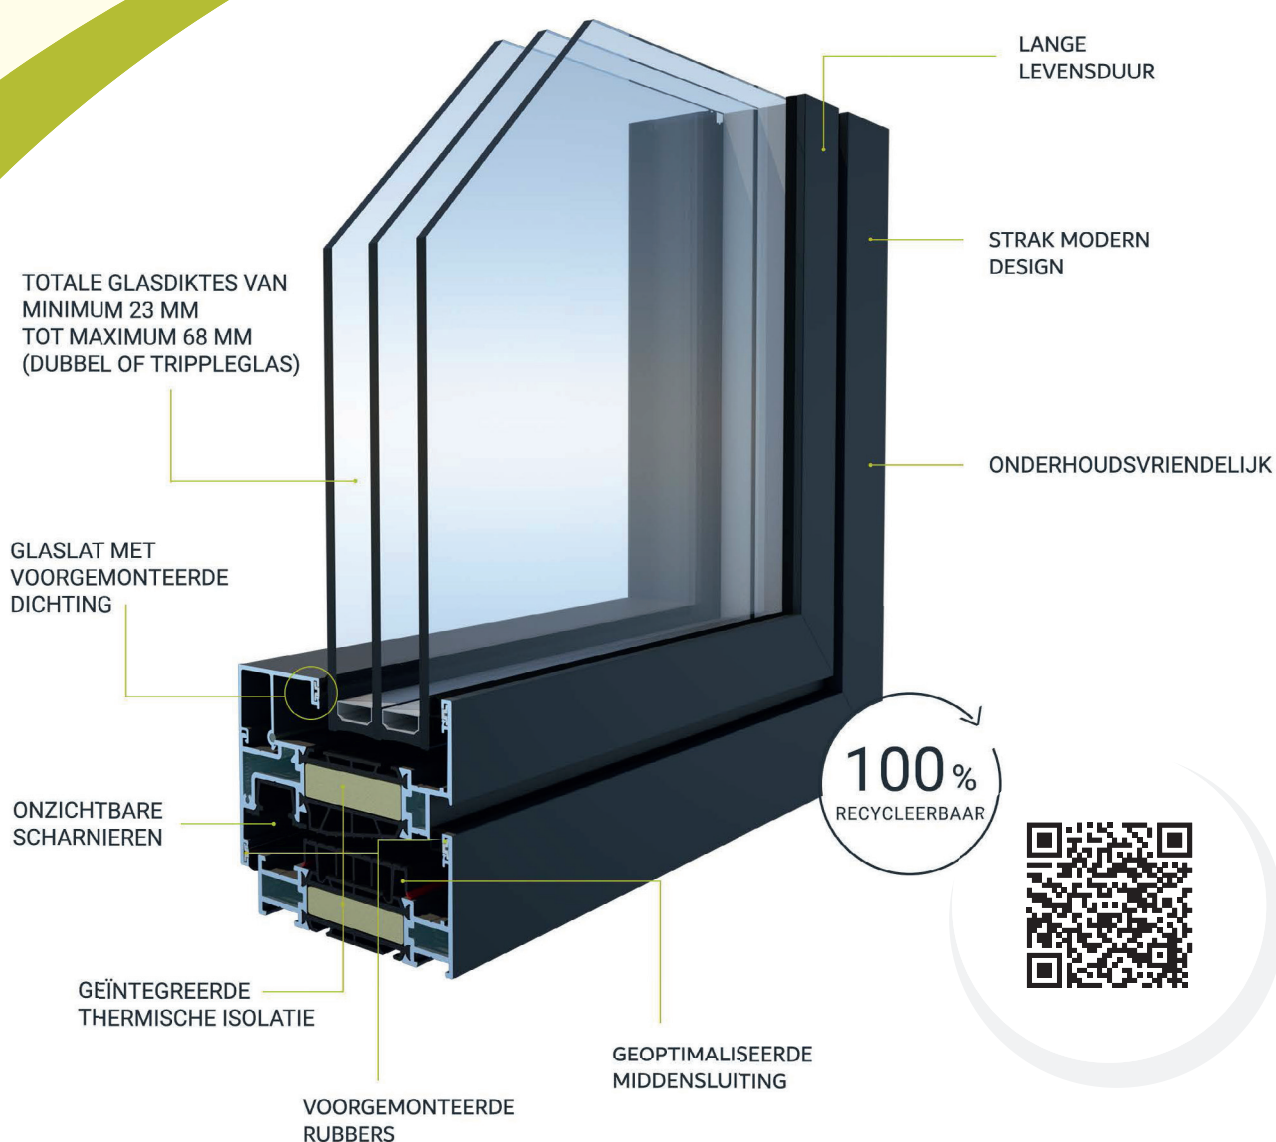

VANAF $UF = 0,96 \text{ W/M}^2\text{K}$

De vlakke buitenzijde heeft een moderne en tijdloze “look & feel”. Er wordt gewerkt met fijne en slanke profielen wat ervoor zorgt dat deze reeks ideaal is voor eigentijdse projecten en renovatie.

Het **Eralu Plus** raamsysteem heeft een kaderdiepte van 88 mm en een vleugeldiepte van 97 mm. De thermische onderbreking van het 3-kamersysteem is uitgevoerd in ABS met extra geïntegreerde isolatie.

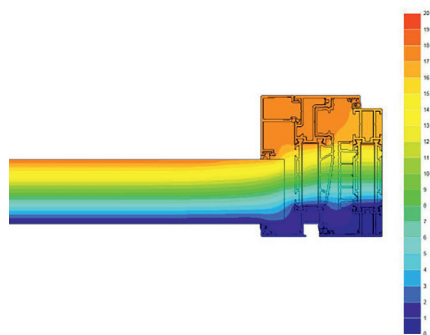


U-WAARDES		FLAT PLUS	
TEST	GLAS		WAARDE (Kader + vleugel)
EN ISO 10077-2			Vanaf $U_f = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$
EN ISO 10077-1	Dubbel glas	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	$U_w = 1,16 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
		$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	$U_w = 1,11 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
	Driedubbel glas	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	$U_w = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
		$U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	$U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

(*) U-waarde berekend op een draaikipraam van 1,2 x 1,5 m (BxH)


Alle andere genormeerde classificaties uitgevoerd op een draaikipraam van 1,23 x 1,48 m (BxH)
Raam voorzien van 2 hangpunten en 6 sluitpunten

STERKE EIGENSCHAPPEN

- Vlakliggend design
- Uitstekende U_w waarden
- Geïntegreerde thermische isolatie
- Voorgetrokken rubbers
- Kierverluchting
- 155 structuurkleuren (waarvan 6 “Special Selection”)
- Verdoken scharnieren

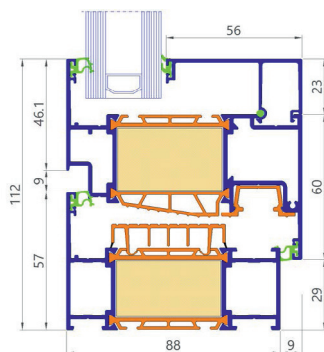

VERTICALE DOORSNEDE

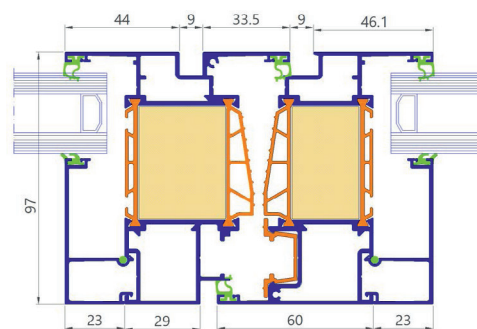

DUBBELE VLEUGEL
HORIZONTALE DOORSNEDE

Afwijkingen mogelijk volgens uitvoering

RENOVATIE-SPECIALIST
IN RAMEN EN DEUREN

