

ERALU "INDUSTRIAL PLUS"

TOTALE GLASDIKTES VAN
MINIMUM 23 MM
TOT MAXIMUM 59 MM
(DUBBEL OF TRIPPLEGLAS)

GLASLAT MET
VOORGEMONTEERDE
DICHTING

GEÏNTEGREERDE
THERMISCHE ISOLATIE

VOORGEMONTEERDE
RUBBERS

GEOPTIMALISEERDE
MIDDELSLUITING

LANGE
LEVENSDUUR

INDUSTRIAL LOOK

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

100%
RECYCLEERBAAR

MADE IN
BELGIUM

VANAF $U_F =$
 $1,20 \text{ W/M}^2\text{K}$




ERALU "INDUSTRIAL PLUS"



Deze reeks is een innovatieve en meer discretere variant van Steellook en geeft zo zonder overdaad een onovertroffen dementie aan de huidige architecturale en modernistische woningbouw.

Het Eralu **Plus** raamsysteem heeft een kaderdiepte van 88 mm en een vleugeldiepte van 97 mm. Het driekamersysteem is voorzien van abspolyamidestrips en heeft geïntegreerde ingeschoven isolatie. Hierdoor is het raam niet enkel robuust maar ook uitstekend isolerend. Het strakke en industriële aspect wordt nog eens benadrukt met scharnieren die onzichtbaar geplaatst zijn in het raamgeheel. Dankzij een keuze uit maar liefst 155 verschillende structuur kleuren, waarvan 6 "SpecialSelection", is er altijd een raam te vinden dat past in je project.

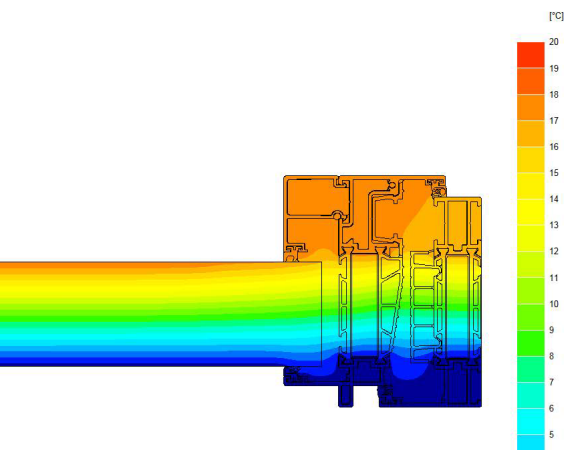


U-WAARDES	INDUSTRIAL PLUS	
TEST	GLAS	WAARDE (Kader +vleugel)
EN ISO 10077-2		Vanaf $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
EN ISO 10077-1	Dubbel glas	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
		$U_w = 1,27 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
	Driedubbel glas	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
		$U_w = 1,21 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
		$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
		$U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
		$U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
		$U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}^*$


(*) U-waarde berekend op een draaikipraam van 1,2 x 1,5 m (BxH)
 Alle andere genormeerde classificaties uitgevoerd op een draaikipraam van 1,23 x 1,48 m (BxH)
 Raam voorzien van 2 hangpunten en 6 sluitpunten

STERKE EIGENSCHAPPEN

- + Industrial design
- + Uitstekende U_w waardes
- + Geïntegreerde thermische isolatie
- + Voorgetrokken rubbers
- + Kierverluchting
- + 155 structuurkleuren (waarvan 6 "Special Selection")
- + Verdoken scharnieren

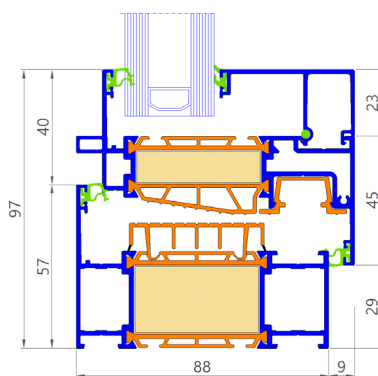

Verticale doorsnede (*)

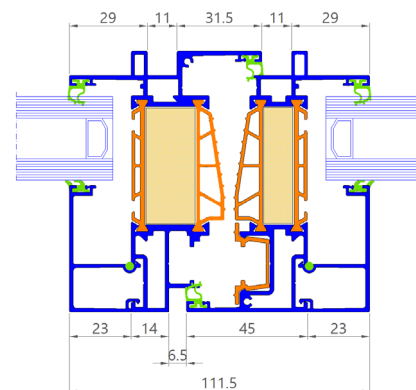

Dubbele vleugel horizontale doorsnede (*)

*Afwijkingen mogelijk volgens uitvoering



winfera
 RAMEN ■ DEUREN