


# ERALU STEELLOOK PLUS


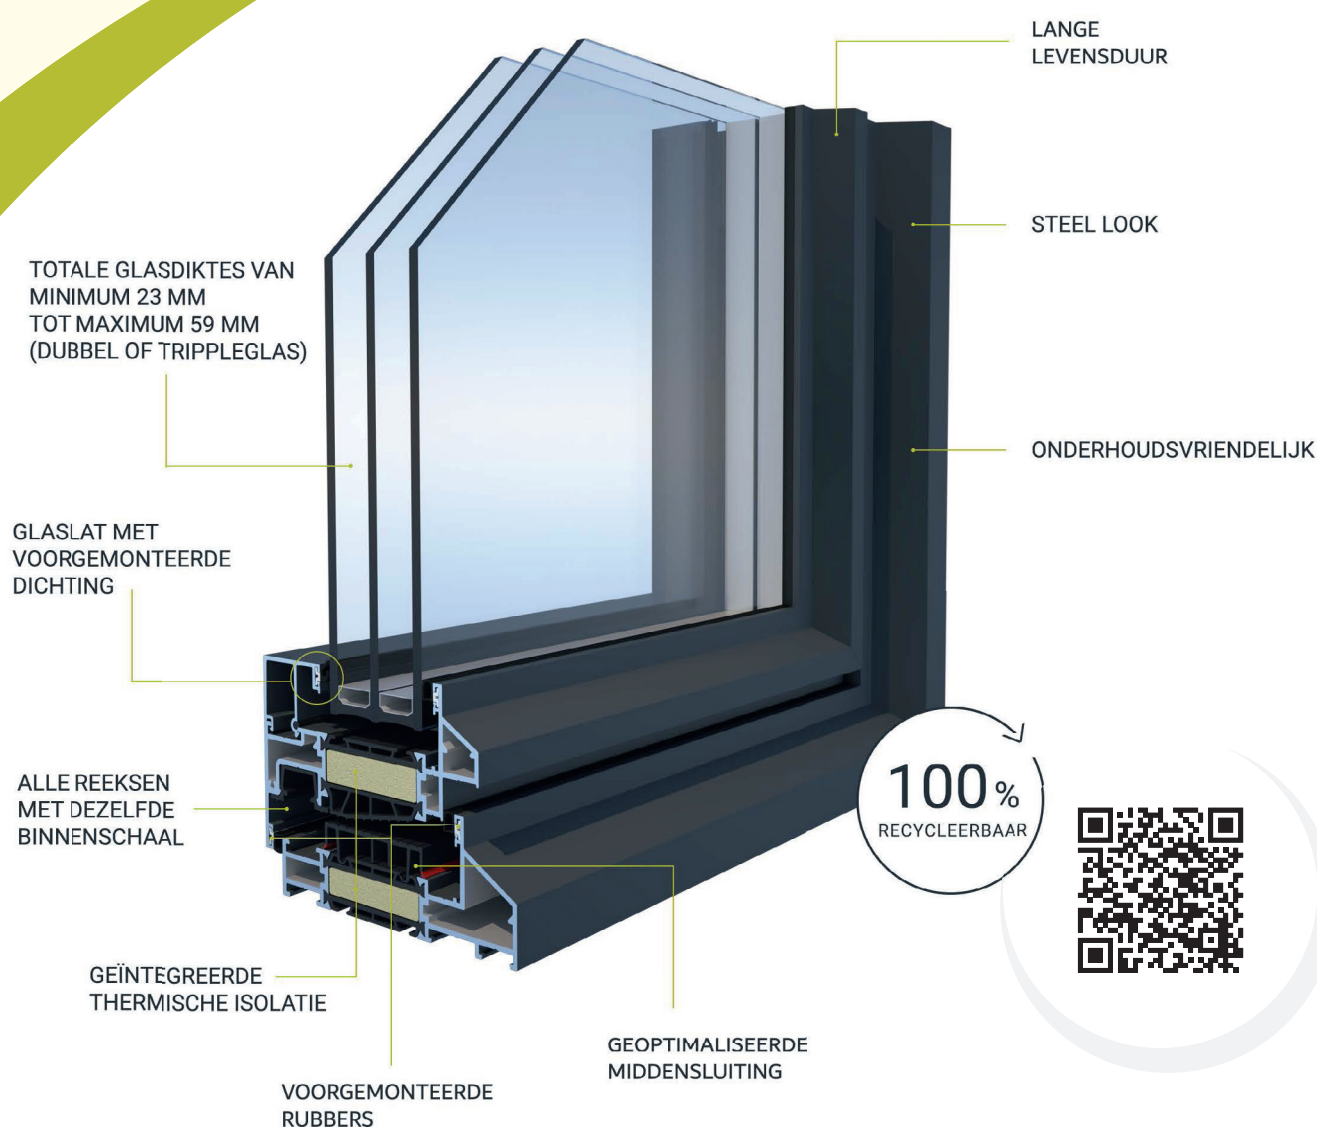


VANAF  $UF = 1,00 \text{ W/M}^2\text{K}$

Deze reeks creëert de unieke “steel look” eigen aan de architectuur van ramen in oude industriële gebouwen. Het imiteren van “stalen ramen” is ideaal in nieuwe eigentijdse woningen, en ook in renovatie van bestaande gebouwen en “lofts”.

Het Eralu Plus raamsysteem heeft een kaderdiepte van 110 mm en een vleugeldiepte van 97 mm.

Het 3-kamersysteem is voorzien van glas-vezelversterkte polyamidestrips en heeft geïntegreerde isolatie.

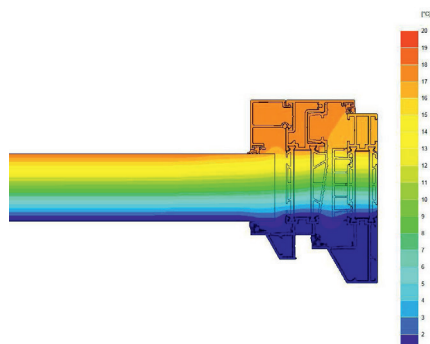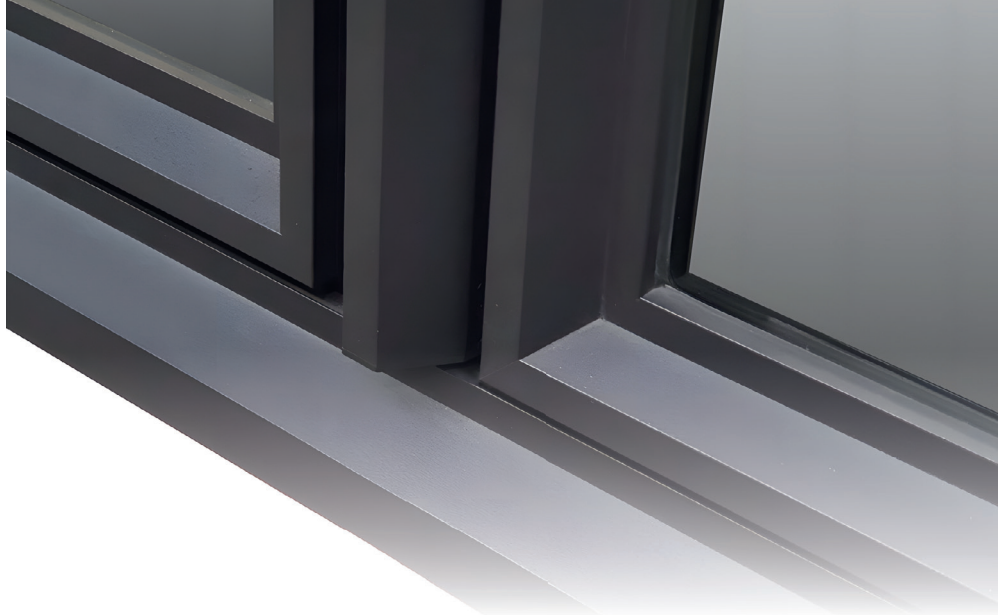


| U-WAARDES      |                 | STEELLOOK PLUS                      |                                         |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| TEST           | GLAS            |                                     | WAARDE (Kader + vleugel)                |
| EN ISO 10077-2 |                 |                                     | Vanaf $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| EN ISO 10077-1 | Dubbel glas     | $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ | $U_w = 1,19 \text{ W/m}^2\text{K}^*$    |
|                |                 | $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ | $U_w = 1,13 \text{ W/m}^2\text{K}^*$    |
|                | Driedubbel glas | $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ | $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}^*$    |
|                |                 | $U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ | $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}^*$    |

(\*) U-waarde berekend op een draaikipraam van 1,2 x 1,5 m (BxH)


Alle andere genormeerde classificaties uitgevoerd op een draaikipraam van 1,23 x 1,48 m (BxH)  
Raam voorzien van 2 hangpunten en 6 sluitpunten

## STERKE EIGENSCHAPPEN

- Steellook design
- Opgekleefde vlakke of toblerone kruishouten mogelijk
- Geïntegreerde thermische isolatie
- Voorgetrokken rubbers
- Kierverluchting
- 155 structuurkleuren (waarvan 6 “Special Selection”)
- Verdoken scharnieren

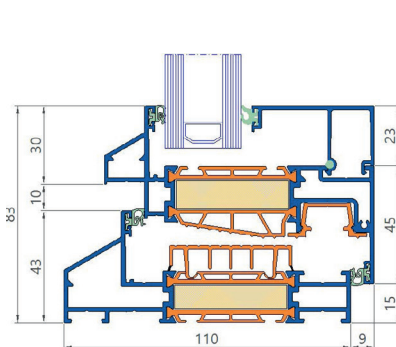

VERTICALE DOORSNEDE

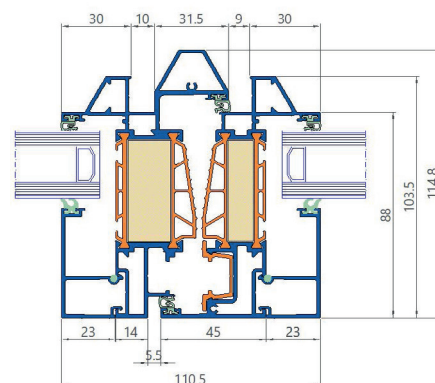

DUBBELE VLEUGEL  
HORIZONTALE DOORSNEDE

Afwijkingen mogelijk volgens uitvoering

**RENOVATIE-SPECIALIST**  
IN RAMEN EN DEUREN

