

Renaissanceramen dorpelplan op aanvraag - Châssis renaissance plan de seuils sur demande


	PVC		Aluminium		Alumium steellook	HOUT BOIS	
	Zonder opkant Sans talon	Met opkant avec talon	Zonder opkant Sans talon	Met opkant avec talon	Zonder opkant Sans talon	Zonder opkant Sans talon	Met opkant avec talon
Raam zonder rolluik Fenêtre sans volet	A = 40		A = 35		A = 45	A = 45	
Raam met rolluik Fenêtre avec volet	A = 90		A = 95		A = 105	A = 95	
Deur binnendraaiend zonder rolluik Porte vers intérieur sans volet	Waterinsijpeling Infiltration d'eau	B = 50	Waterinsijpeling Infiltration d'eau	B = 25	B=55	Waterinsijpeling Infiltration d'eau	B = 50
Deur* binnendraaiend met rolluik Porte* vers intérieure avec volet	Waterinsijpeling Infiltration d'eau	B = 100	Waterinsijpeling Infiltration d'eau	B = 85	B=115	Waterinsijpeling Infiltration d'eau	B = 100
Deur* buitendraaiend zonder rolluik Porte* vers extérieure sans volet	Waterinsijpeling Infiltration d'eau	B = 15	Waterinsijpeling Infiltration d'eau	B=15	B=55	Waterinsijpeling Infiltration d'eau	B = 10
Deur* buitendraaiend met rolluik Porte* vers extérieure avec volet	Waterinsijpeling Infiltration d'eau	B = 65	Waterinsijpeling Infiltration d'eau	B=75	B=115	Waterinsijpeling Infiltration d'eau	
Schuifraam zonder rolluik* Coulissante sans volet*	A = 90		A = 85			A = 85	
Schuifraam met rolluik* Coulissante avec volet*	A = 130		A = 145			A = 125	
Schuifraam 3-rail zonder rolluik Coulissante 3 rails sans volet*			A = 165				
Schuifraam gedeeltelijk verzonken* Coulissante semi encastré*	C = 55		Aanvraag Sur demande			Aanvraag Sur demande	
Schuifraam volledig verzonken* Coulissante encastré*	D = 70		Aanvraag Sur demande			Aanvraag Sur demande	
	Plaatsing 'Z'-profiel PlACEMENT profile 'Z'		Plaatsing 'Z'-profiel PlACEMENT profile 'Z'			Plaatsing 'Z'-profiel PlACEMENT profile 'Z'	

*Een schuifraam mag niet rechtstreeks op Ytong blokken geplaatst worden – bij schuiframen mag roofing niet gebruikt worden als waterkering - Nieuwbouw zie ook pagina 2


*Une fenêtre coulissante ne peut pas être placée directement sur des blocs Ytong - Roofing ne peut pas être utilisée comme barrière contre l'eau avec des coulissantes

*Pivoterende deuren : dorpelplan op aanvraag - Portes pivotantes : plan de seuil sur demande


GARAGEPOORT - PORTE DE GARAGE

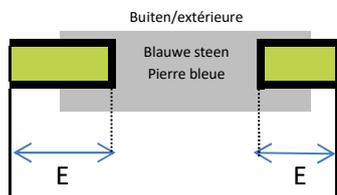

E = 100 (minimum 80)

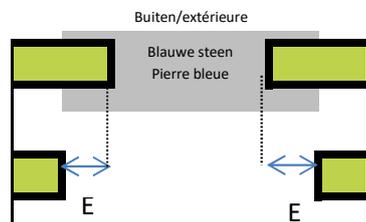


E = 100 (minimum 80)

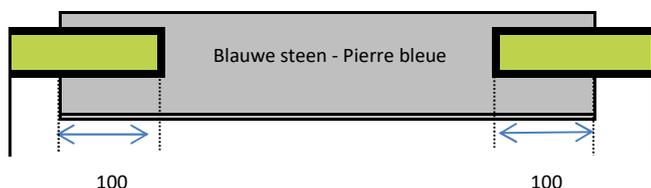

100

100

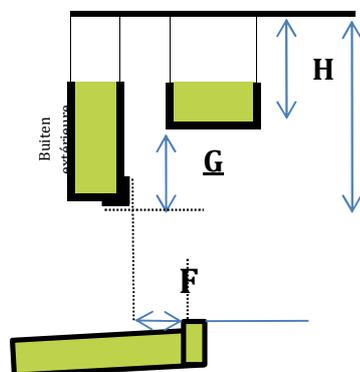

F = 60

H = Minimum 60

G = minimum 70

I = Minimum 130

Bij twijfel, contacteer Winfera op info@winfera.be (maten altijd schriftelijk, nooit mondeling)
En cas de doute, contactez Winfera à info@winfera.be (mesures toujours par écrit, jamais verbalement)

TRADITIONEEL ROLLUIK - VOLET TRADITIONEL
Minumim maten - mesures minimum

V24.11


Rolmaat lamel alu Axe lalal alu	
Hoogte rolluik Hauteur volet	Doormeter As Axe
600	137
950	150
1300	165
1800	180
2700	205
3500	250

Breedte + 3000 : op aanvraag
Largeur + 3000 : sur demande
Exclusief Isolatie/isolation bak/caisson


Rolmaat lamel PVC Axe lalal PVC	
Hoogte rolluik Hauteur volet	Doormeter As Axe
1000	165
1450	170
2000	205
2600	225
3200	240

Exclusief Isolatie/isolation bak/caisson

Rolluik Tradi Manueel - Volet tradi manuel

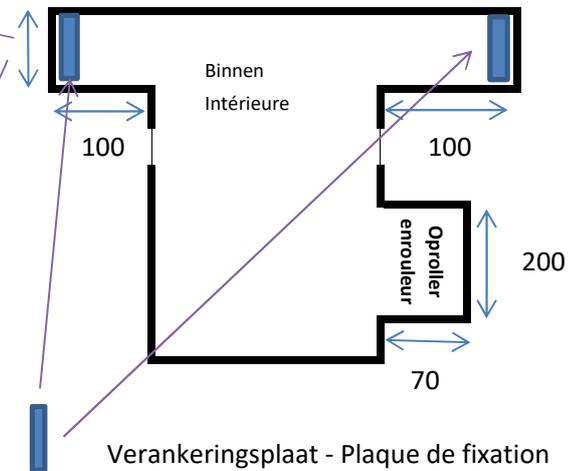


Rolluik tradi elektrisch - Volet tradi electrique

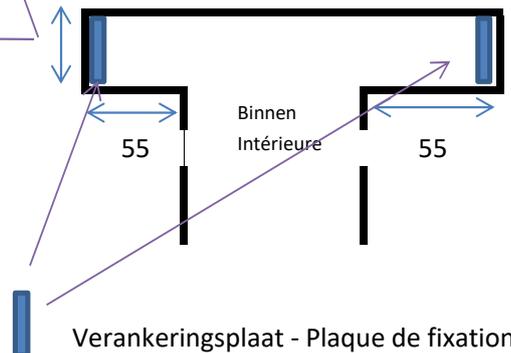

Combi's : Op aanvraag / sur demande

Plaatsing schuifraam

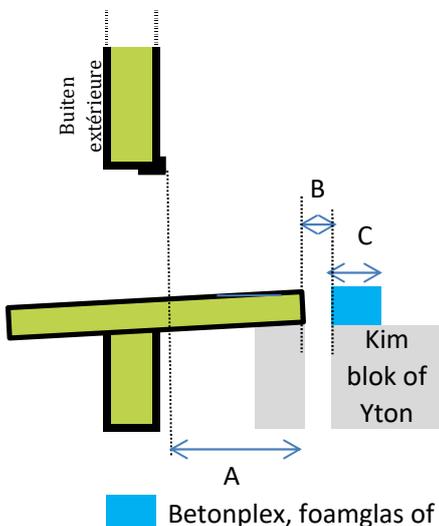

	Alu 2 rails	Alu 3 rails	PVC	Hout
A	85*	165*	90*	85*
B	30	30	10	30
C	50	50	30	50

* met screen/rolluik : 40 mm bijtellen

Betonplex, foamglas of purenit